


ROZVINUTÝ REZ KÚRENÍM

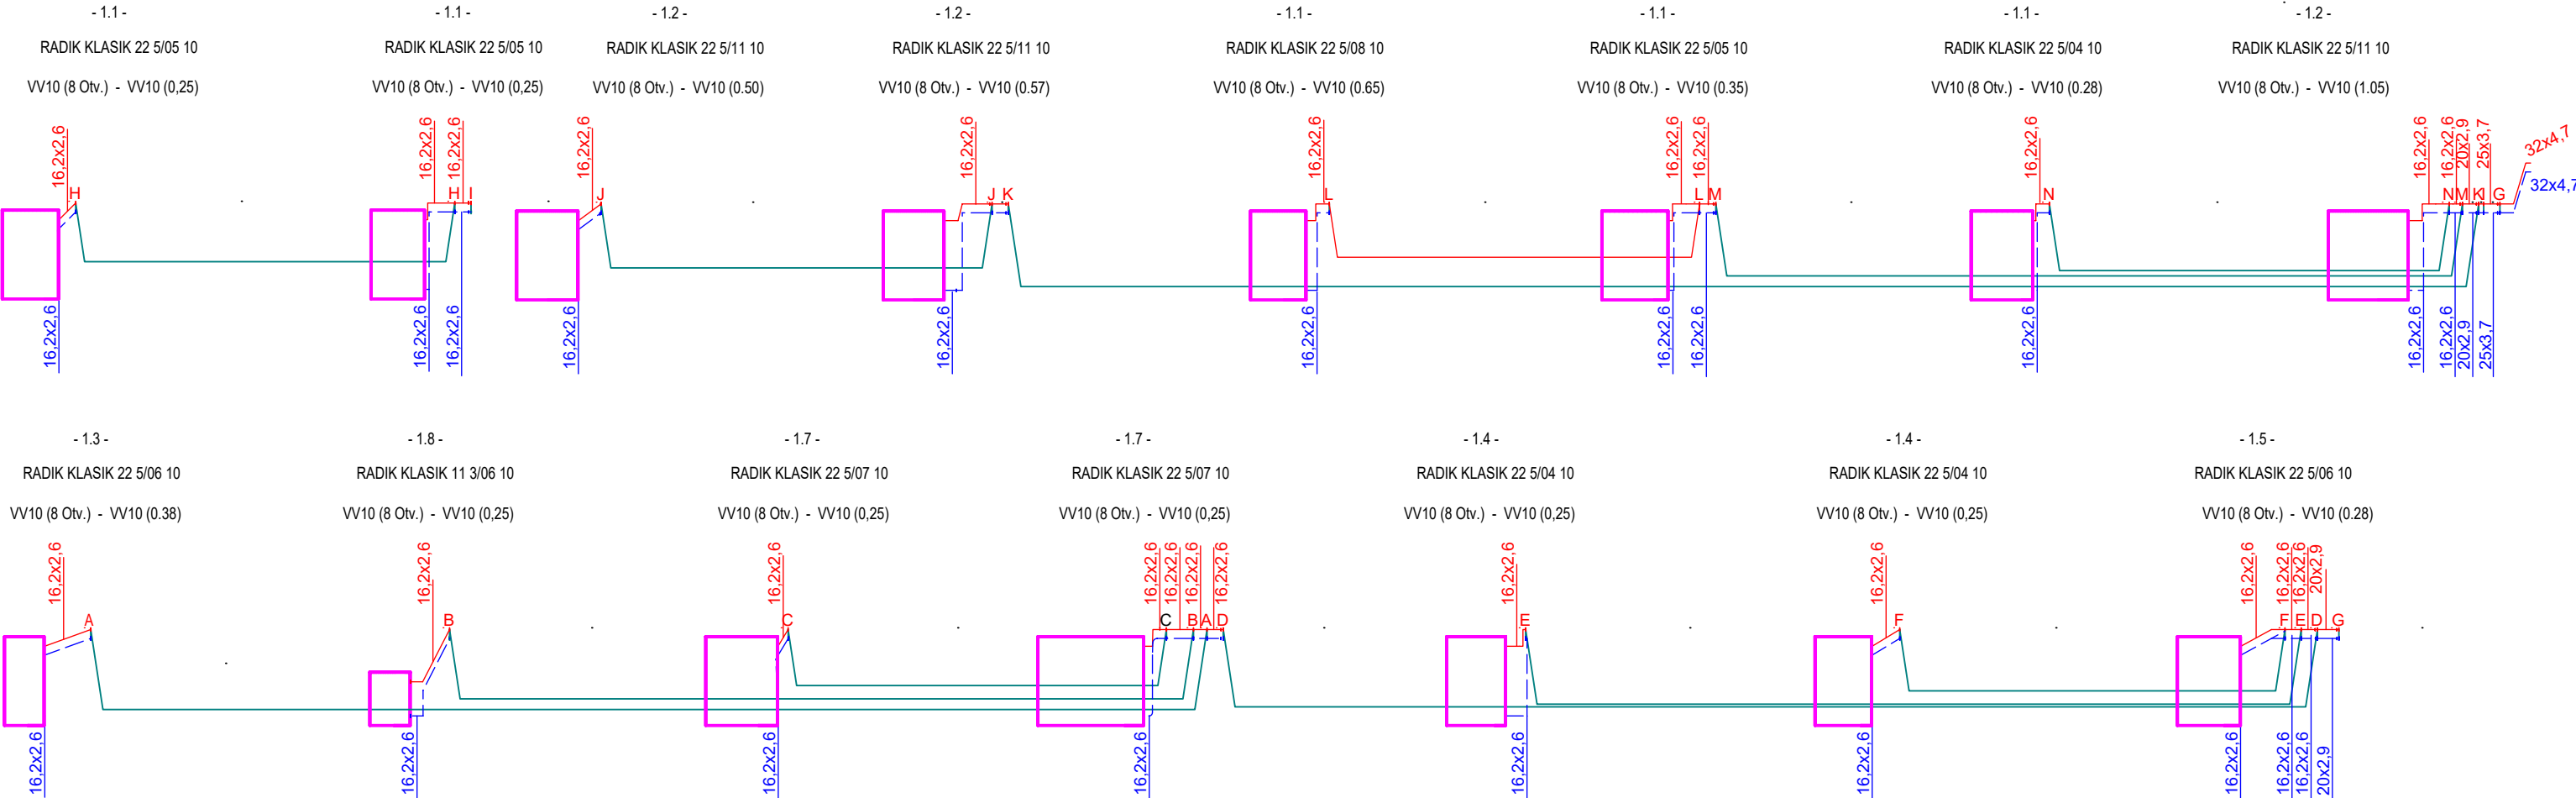

LEGENDA POTRUBIA

- ROZVOD ÚK Z RÚR REHAU RAUTITAN FLEX, S PROTIKISLÍKOVOU BARIÉROU, PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE, PRÍVOD, PODLAHOVÉ KÚRENIE RAUTHERM S
- ROZVOD ÚK Z RÚR REHAU RAUTITAN FLEX, S PROTIKISLÍKOVOU BARIÉROU, PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE, SPIATOČKA, PODLAHOVÉ KÚRENIE RAUTHERM S
- REDUKCIA POTRUBIA
- RADIK KLASIK - radiátor

PRIESTOROVÉ TERMOSTATY TREBA UMIESTNIŤ PODĽA POKYNOV INVESTORA

ROZVODY VYKUROVANIA SÚ NAVRHNUTÉ Z PLASTOVÝCH RÚR

RADIÁTOROVÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM JE NAVRHNUTÝ S TEPELNÝM SPÁDOM 70/47°C

IZOLOVANÉ ROZVODY VYKUROVANIA SÚ VEDENÉ PO CELEJ DĹŽKE V PODLAHE

PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES JE RIEŠENÉ REGULAČNÝM SKRUTKOVANÍM

KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO TREBA OPATRIŤ TERMOSTATICKÝM VENTILOM S HLAVICOU

OBJEDNÁVATEĽ PROJEKTU		ZHOTOVITEĽ PROJEKTU		
OBEC KAMENÍN KAMENÍN č. 641, 943 57 KAMENÍN DIČ: 2021074011 IČO : 00308960		Ing. FRANTIŠEK ZAHOVAY, NÁMESTIE SLOBODY 1b, 943 01 ŠTÚROVO		
		VYPRACOVAL:	HLAVNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
		Ing. FRANTIŠEK ZAHOVAY	Ing. LADISLAV BRÉDA	Ing. FRANTIŠEK ZAHOVAY
		PODPIS	PODPIS	PODPIS
NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA KOMUNITNÉHO CENTRA V OBCI KAMENÍN	ÚČEL	SP	
MIESTO STAVBY	KAMENÍN, 943 57 KAMENÍN	FORMÁT	A3	
PARCELA	KATASTRÁLNE ÚZEMIE KAMENÍN, p.č 1/2, 2/11, 2/9, 2/6, 2/7, 2/8	DÁTUM	FEBRUÁR 2019	
OBJEKT	SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM	MIERKA		
OBSAH	ROZVINUTÝ REZ	KLASIF. STAVBY		
ČASŤ PD	VYKUROVANIE	Projekt jednoduchých stavieb	ČÍSLO VÝKRESU K - 3	