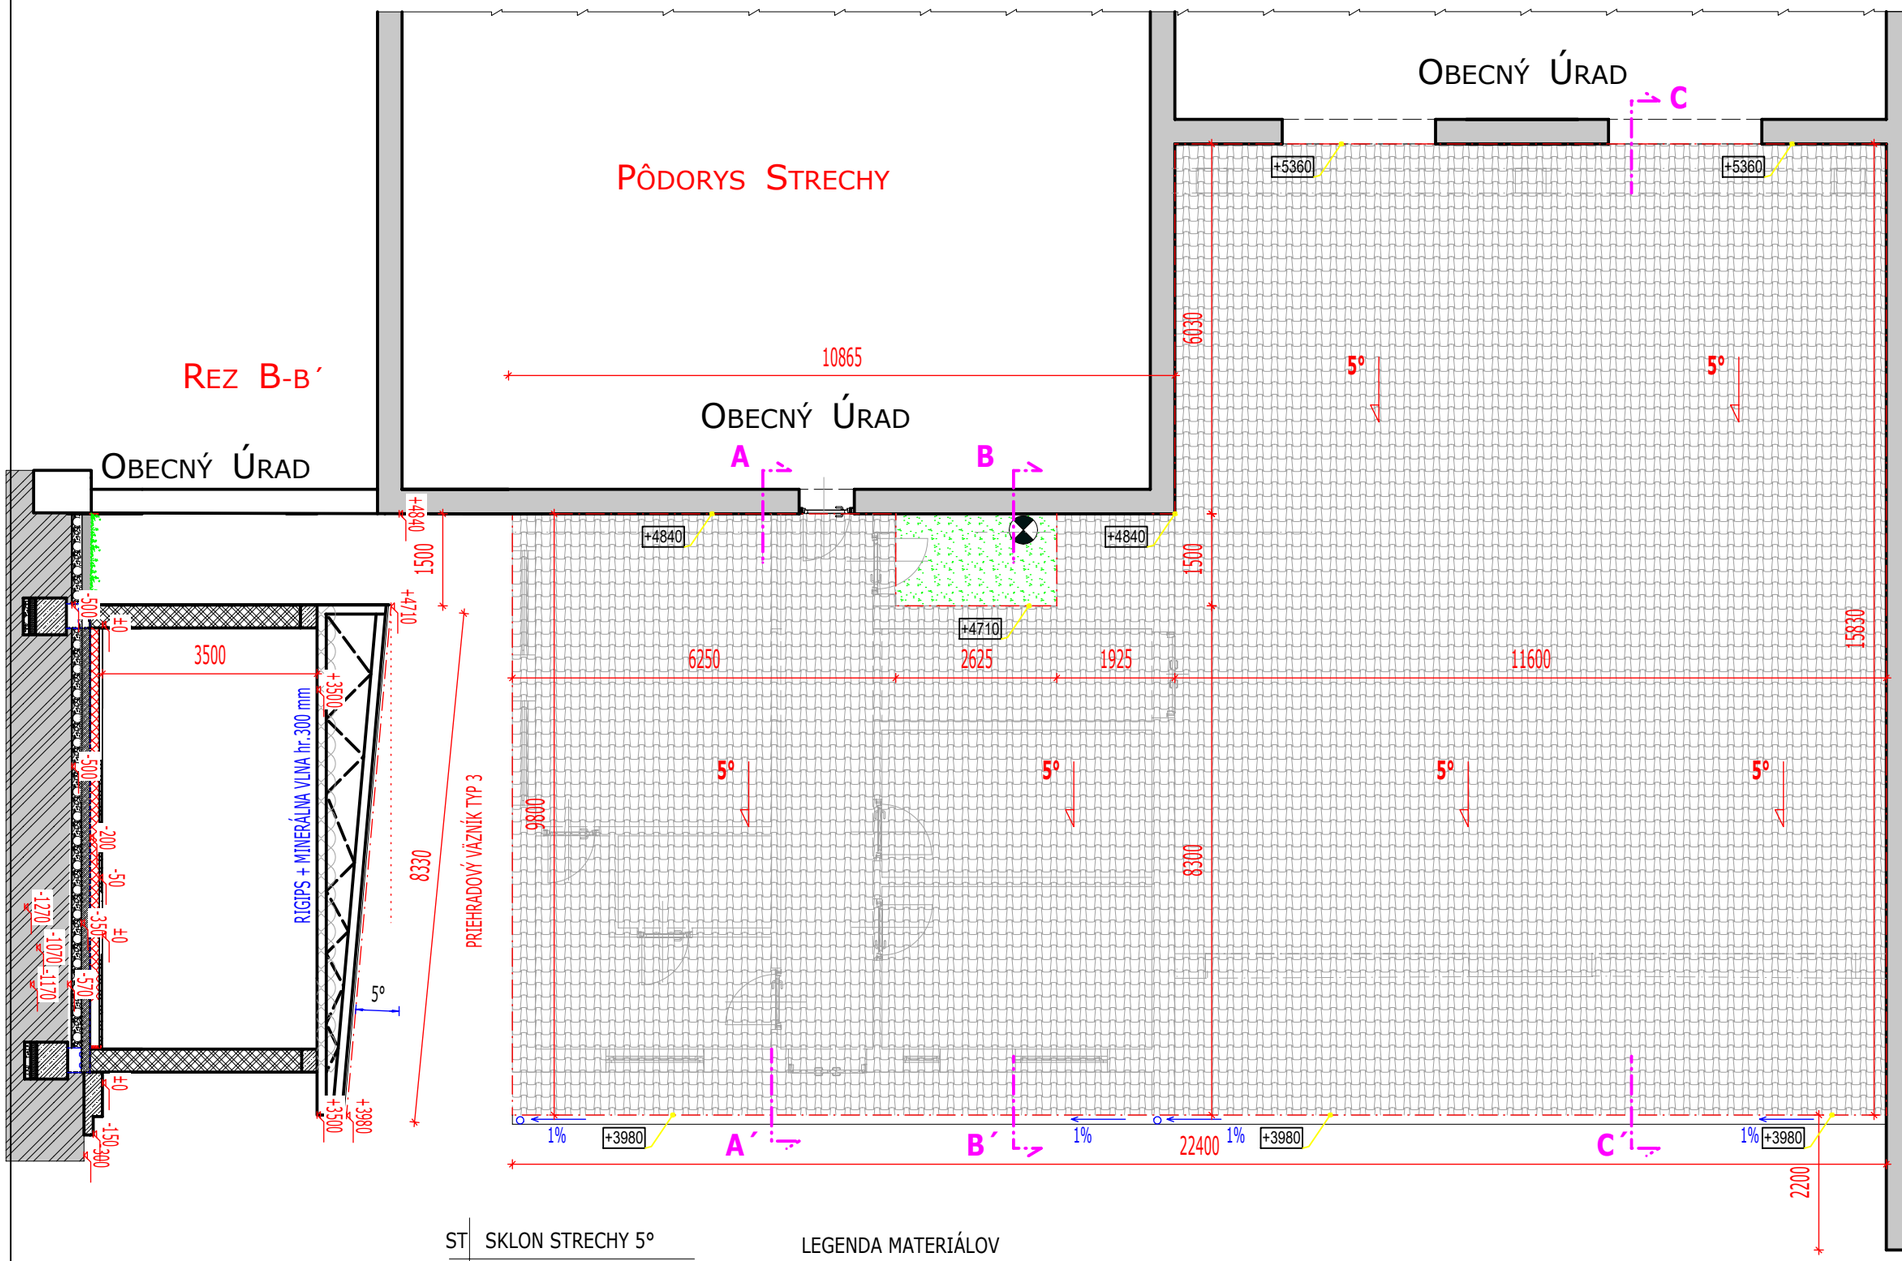

ST SKLON STRECHY 5°

KRYTINA PLECH
LATOVANIE
KONTRALATY
POMOCNÁ HYDROIZOLÁCIA
PRIEHRADOVÝ VÄZNÍK

LEGENDA MATERIÁLOV

JESTVUJÚCI OBJEKT

TVÁRNICE YTONG Lambda YQ PDK 375 x 249 x 599

STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, PLOCHA 286,53 m2

SP - SKLADBA PODLAHY, hr 530 mm

20 mm	- DUBOVÉ VLYSKY (ALT. DLAŽBA, KÚPEĽŇA, WC)
	- PAROZÁBRANA
30 mm	- CEMENTOVÝ POTER - POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
150 mm	- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS ALT. POLYSTYRÉN HR. 150 mm
8 mm	- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI
150 mm	- ŽELEZOBETÓN HR.=150 mm
150 mm	- ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR.=150 mm
	RASTLÝ TERÉN

OBJEDNÁVATEĽ PROJEKTU

OBEC KAMENÍN
KAMENÍN č. 641, 943 57 KAMENÍN
DIČ: 2021074011
IČO : 00308960

ZHOTOVITEĽ PROJEKTU

Ing. František Zahovay, Namestie Slobody 10, 943 01 Štúrovo

VYPRACOVAL:	HLAVNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.FRANTIŠEK ZAHOVAY	ING. LADISLAV BRÉDA	ING.FRANTIŠEK ZAHOVAY
PODPIS	PODPIS	PODPIS

NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA KOMUNITNÉHO CENTRA V OBCI KAMENÍN	ÚČEL	SP
		FORMÁT	A3
MIESTO STAVBY	KAMENÍN, 943 57 KAMENÍN	DÁTUM	FEBRUÁR 2019
		MIERKA	1:100
PARCELA	KATASTRÁLNE ÚZEMIE KAMENÍN, p.č 1/2, 2/11, 2/9, 2/6, 2/7, 2/8	KLASIF.STAVBY	
OBJEKT	SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM	Projekty jednoduchých stavieb	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	PÔDORYS STRECHY A REZY		A - 4
ČAST PD	ARCHITEKTÚRA		